

I. Предназначение

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададени температури в интервала от (0°C до 300°C) в топлинни камери и др. подобни.

II. Технически характеристики


1.Захранващо напрежение	220V/AC
2.Номинален ток през контактите	16A/250V/AC
3.Номинална мощност на комутация	3600W
4.Обхват на регулиране	от 0°C до + 300°C
5.Обхват на измерване	от -50°C до +500°C
6.Клас на точност	+/- 1°C

III. Принцип на действие

Електронният регулатор на температура следи температурата в регулирания обем и при разлика със зададената температура включва или изключва консуматора. TR - 6.1 е релеен регулатор с един вход от термодатчик Pt100 и един релеен изход. Температурата в обема и зададената температура се индицира чрез светодиодна три-разрядна индикация. Светлинния индикатор с означение "—/—" показва състоянието на релето на регулатора (когато е светнал, консуматора е включен). Задаването на желаната температура се извършва чрез натискане на бутона и завъртане на потенциометъра. Бутонът има две положения "X" и "W". В положение "W" се индицира зададената температура, а в положение "X" се индицира текущата температура. Чрез джъмпера J1 (отвори кутията) се избира вида на характеристиката. При нормална харктеристика, т.е. при достигане на зададената температура терморегулатора ще изключи, джъмпера J1 е в положение . При обратна характеристика, т.е. при достигане на зададената температура терморегулаторът ще включи, джъмпера J1 е в положение .

IV. Начин на монтаж

Електронният регулатор на температура е поместен в пластмасова кутия, снабдена с елементи за шинен монтаж. Свързването към електрическите вериги се осъществява чрез клеморед по показаната схема.

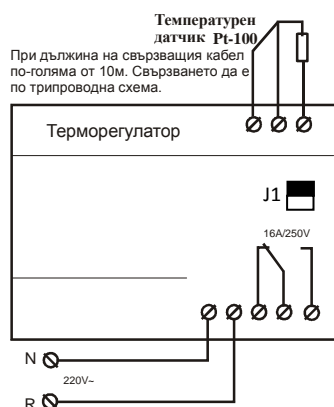

V. Схема на свързване



VI. Гаранционни условия

Гаранционният срок на изделието е 24 месеца от деня на закупуването, но не повече от 28 месеца от датата на производство, при спазване на изискванията на монтаж, експлоатация, съхранение и транспорт.