

INTIEL
THE ELECTRONICS ON YOUR SIDE

МОДУЛ ЗА РЕСТАРТ НА ГОРИВОТО

Ръководство на потребителя

1. Приложение

Модулът за рестарт на горивото е предназначен за вграждане в автомобилни газови системи за рестарт на измерването на горивото през определен период от време.

2. Начин на работа

Модулът се свързва към сондата за измерване на горивото в резервоара, като на всеки 7 минути свързва сондата за измерване през 100 Ω резистор (вграден в модула) към отрицателния полюс на батерията /маса на автомобила/ за време от 1 минута.


Като по този начин се симулира разход на горивото и предотвратява бордовия компютър да отчете грешка в сондата за измерване на горивото, защото когато двигателя работи на газ няма консумация на течно гориво.

3. Технически характеристики

1. Захранващо напрежение
2. Степен на защита
3. Време на изключено състояние
4. Време на включено състояние
3. Температура на околната среда
4. Относителна влажност на ок. среда

12V/DC
IP-65
7 to 8 min.
55 to 65sec.
от -10C до +55C
до 95%

4. Схема на свързване

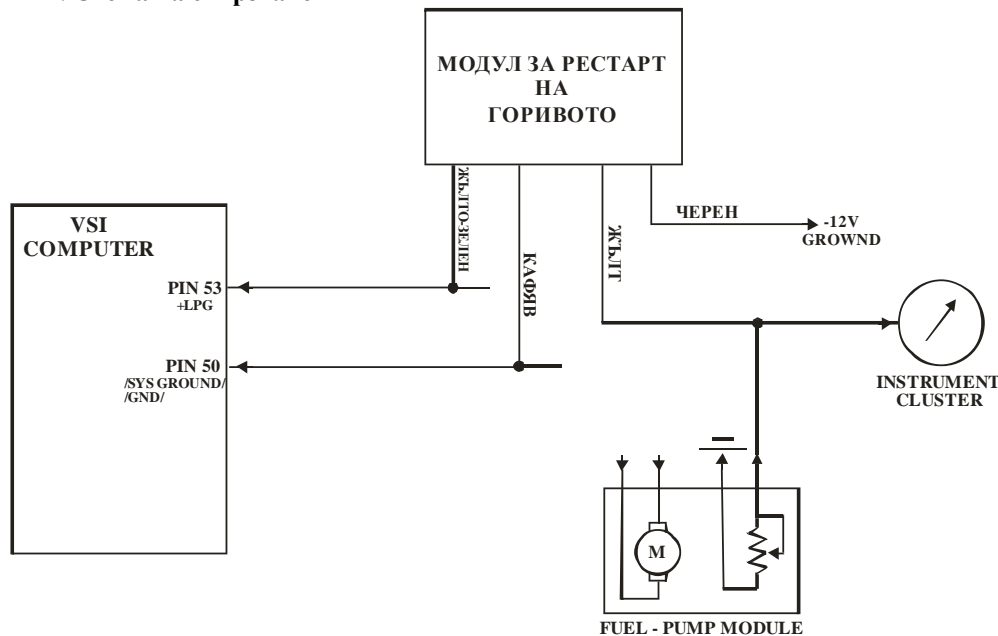

5. Гаранционни условия

Гаранцията на изделието е 24 месеца от деня на продажбата, но не повече от 28 месеца от датата на производство, при спазване на изискванията за монтаж, експлоатация, съхранение и транспорт.